

KM BETA

Ceník 2022

Platnost od 1. 5. 2022



KM BETA a.s.



@kmbeta_cz



KM BETA



kmbeta.cz

O společnosti KM Beta

Vyrábíme pro vás **střešní krytinu, zdicí bloky, stropní systémy a suché maltové směsi** – zkrátka materiál pro celou hrubou stavbu.

Nově vám také usnadníme a urychlíme výstavbu **dodávkou celých stěn dle vašeho projektu**.

Naše výrobky najdete ve více než 500 prodejních místech. Nejbližší prodejnu, ve které je zboží skladem, vám doporučí náš regionální manažer.

Poskytujeme:

- ✓ Nezávaznou kalkulaci materiálu
- ✓ Poradenství
- ✓ Dopravu zdarma po celé ČR
- ✓ Dopravu zboží vlastním vozidlem s hydraulickou rukou a jeho složení přímo na stavbě
- ✓ Dodání zboží ke konkrétnímu datu, v konkrétním čase

Naše **střešní krytiny** vyrábíme podle typu v několika **barevných variantách** a **povrchových úpravách**. Můžete si tak vybrat **dle svého vkusu** a **charakteru vaší stavby**.

(P) Prima – extra lesklá

Vytváří vysoce hladký a lesklý povrch s efektem glazury, který krytině dodává větší odolnost a s tím spojenou dlouhou životnost.

(B) Briliant – lesklá


Dodává střešní krytině třpyt díky aplikaci speciálního lesklého nástřiku.

(E) Elegant – matná


Svým matným provedením dobře zapadne do tradiční zástavby.




Střešní krytina Beta

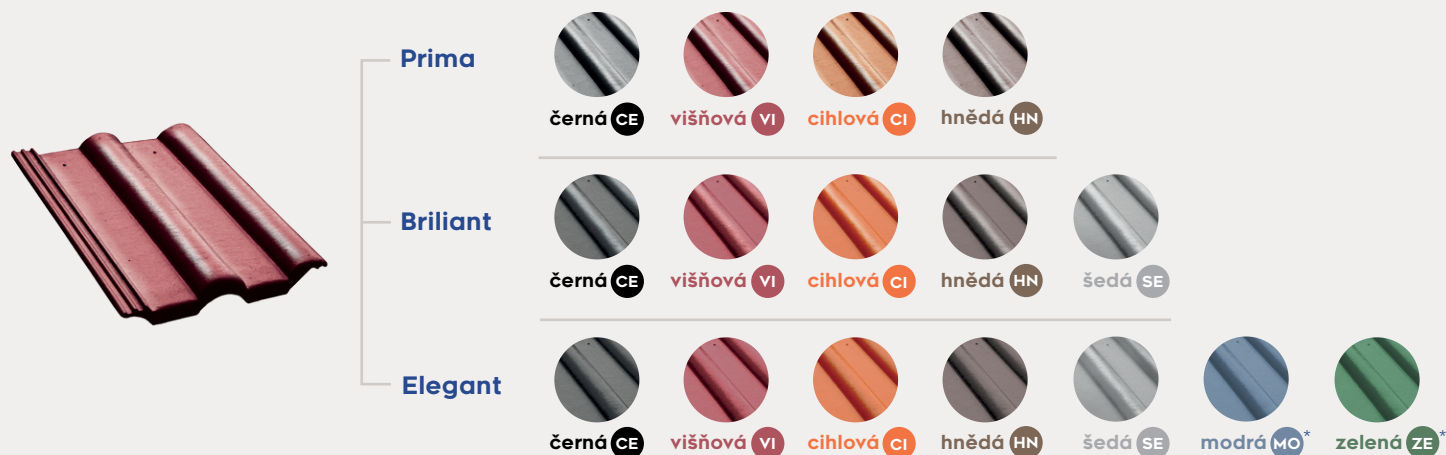

Střešní krytina Rota

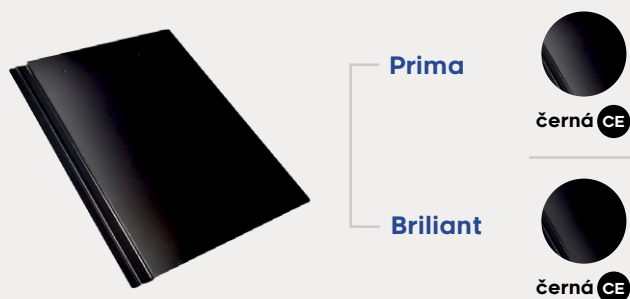

Střešní krytina Hodonka

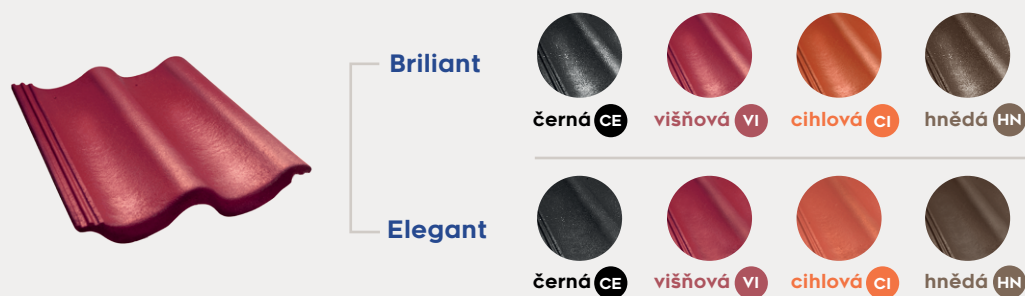

15 let
záruka
na střešní
systém

50 let
záruka na
betonovou střešní
krytinu



Pro uplatnění **záruky 50 let** zašlete **do 3 měsíců** od položení krytiny vyplněný **registrační formulář**.
Nejpozději však 12 měsíců od termínu dodání krytiny.
Formulář naleznete na webové stránce www.kmbeta.cz.
Pro snadnější vyhledání můžete naskenovat **QR kód**.

Střešní krytina



Beta



Rota



Hodonka

	Název / Kód výrobku	Balení ks / pal.	Cena v Kč za ks (bez DPH)			Balení ks / pal.	Cena v Kč za ks (bez DPH)		Balení ks / pal.	Cena v Kč za ks (bez DPH)	
			Prima	Briliant	Elegant		Prima	Briliant		Briliant	Elegant
Základní střešní tašky	Taška základní / TZ	252	53,9	50,2	43,0	180	81,8	66,4	240	47,0	42,5
	Taška půlená / TP	160	68,0	60,0	55,0	120	89,0	84,0	160	59,0	54,0
Štítová hrana	Taška okrajová										
	- levá / TOL	32	270,0	251,0	240,0	32	369,0	349,0	32	251,0	240,0
	- pravá / TOP	32	270,0	251,0	240,0	32	369,0	349,0	32	251,0	240,0
	- levá půlená / TOLP	-	-	-	-	48	369,0	349,0	-	-	-
	- pravá půlená / TOPP	-	-	-	-	48	369,0	349,0	-	-	-
Větrání	Taška větrací / TV	36	401,0	373,0	365,0	32	534,0	507,0	36	373,0	365,0
Zábrany proti sněhu	Taška protisněhová / TS	54	130,0	123,0	118,0	90	178,0	166,0	54	123,0	118,0
	Taška sněholamu kovová * / TSK	-	2 057,0	2 057,0	2 057,0	-	-	-	-	2 057,0	2 057,0
Nášlapy	Taška nášlapná / TN	16	494,0	474,0	452,0	18	625,0	593,0	16	469,0	452,0
Střešní prostupy	Taška prostupová / TPR	16	363,0	338,0	335,0	-	-	-	30	338,0	335,0
	Taška betonová anténní / TBA	-	2 800,0	2 800,0	2 800,0	-	2 232,0	2 232,0	-	2 800,0	2 800,0
	Taška odkouření turbokotle / TOT	-	2 082,0	2 090,0	2 090,0	-	2 232,0	2 232,0	-	2 082,0	2 082,0
	Taška betonová odvětrávací komplet										
	- Ø 110 mm / TB0110	-	2 800,0	2 800,0	2 800,0	-	3 570,0	3 570,0	-	2 800,0	2 800,0
	- Ø 150 mm / TB0150	-	5 655,0	5 655,0	5 655,0	-	-	-	-	-	-
	Taška odvodňovací / TO	-	342,0	321,0	316,0	-	-	-	-	-	-
	Taška kabelových vstupů / TKP	-	1 274,0	1 251,0	1 251,0	-	-	-	-	-	-
	Taška hadicových vstupů / THP	-	1 274,0	1 251,0	1 251,0	-	-	-	-	-	-
Hromosvod a kolektor	Taška hromosvodová / THS	18	457,0	428,0	420,0	18	598,0	567,0	18	428,0	420,0
	Taška kolektorová / TK	42	358,0	335,0	331,0	-	-	-	42	335,0	331,0
Pultová hrana	Taška pultová										
	- základní / TPZ	16	501,0	471,0	458,0	16	669,0	636,0	16	471,0	458,0
	- půlená / TPP	24	501,0	471,0	458,0	16	669,0	636,0	24	471,0	458,0
	- okrajová levá / TPOL	-	866,0	810,0	799,0	16	1 169,0	1 112,0	-	810,0	799,0
	- okrajová pravá / TPOP	-	866,0	810,0	799,0	16	1 169,0	1 112,0	-	810,0	799,0
	- okrajová levá půlená / TPOLP	-	-	-	-	48	1 169,0	1 112,0	-	-	-
	- okrajová pravá půlená / TPOPP	-	-	-	-	48	1 169,0	1 112,0	-	-	-
	Hřebenový těsnicí prvek / HTP	-	54,0	53,0	48,0	-	-	-	-	53,0	48,0
Mansardová a úžlabní hrana **	Taška lomená										
	- základní / TLZ	-	534,0	500,0	495,0	-	-	-	-	500,0	495,0
	- půlená / TLP	-	534,0	500,0	495,0	-	-	-	-	500,0	495,0
	- okrajová levá / TLOL	-	908,0	850,0	847,0	-	-	-	-	850,0	847,0
	- okrajová pravá / TLOP	-	908,0	850,0	847,0	-	-	-	-	850,0	847,0
	Taška úžlabní										
	- základní / TUZ	-	534,0	500,0	495,0	-	-	-	-	500,0	495,0
	- půlená / TUP	-	534,0	500,0	495,0	-	-	-	-	500,0	495,0
Plastové střešní tašky	- okrajová levá / TUOL	-	908,0	850,0	847,0	-	-	-	-	850,0	847,0
	- okrajová pravá / TUOP	-	908,0	850,0	847,0	-	-	-	-	850,0	847,0
	Taška plastová										
	- anténní / TPA	-	3 262,0	3 262,0	3 262,0	-	-	-	-	3 262,0	3 262,0
	- odvětrávací Ø 110 mm / TPO 110	-	-	-	-	-	-	-	-	4 605,0	4 605,0
	- odvětrávací Ø 125 mm / TPO 125	-	4 605,0	4 605,0	4 605,0	-	-	-	-	-	-
	- odvětrávací Ø 160 mm / TPO 160	-	8 825,0	8 825,0	8 825,0	-	-	-	-	-	-
	- prosvětlovací / TPLP	-	668,0	668,0	668,0	-	-	-	-	668,0	668,0

* Jedná se pouze o doprodej zboží. ** U tašek na mansardovou a úžlabní hranu se platí záloha 50 %.

	Název / Kód výrobku	Balení ks / paleta	Cena v Kč za ks (bez DPH)		
			Prima	Briliant	Elegant
Hřeben	Hřebenáč / H	114	163,0	153,0	148,0
	Hřebenáč křížový				
	- X / HKX	-	856,0	802,0	791,0
	- Y / HKY	-	787,0	738,0	724,0
	- T / HKT	-	761,0	713,0	702,0
	- XB / HKXB	-	856,0	802,0	791,0
	Hřebenáč hromosvodový / HH	48	379,0	351,0	348,0
	Hřebenáč koncový				
	- hladký / HK	80	466,0	439,0	426,0
	- lev / HKL	-	1 023,0	963,0	937,0
	- vítr / HKV	-	1 023,0	963,0	937,0
	Hřebenová ucpávka				
	- slunečnice / HUS	-	336,0	336,0	336,0
	- holubice / HUHO	-	336,0	336,0	336,0
	- hladká / HUH	-	336,0	336,0	336,0
	- slunce / HUSL	-	336,0	336,0	336,0
	- hrozen / HUHR	-	336,0	336,0	336,0
	- plastová / HU	-	72,0	72,0	72,0
Hřeben	Hřebenový okrasný prvek				
	- věžička / HOPV	-	2 800,0	2 800,0	2 800,0
	- hrdličky / HOPH	-	2 800,0	2 800,0	2 800,0
	- kohout / HOPK	-	2 800,0	2 800,0	2 800,0
	Název / Kód výrobku	Balení	Mj	Cena v Kč za mj (bez DPH)	
	Příchytka hřebenáče / PH	50 ks v krabici	1 ks	9,9	
	Držák hřebenové latě (vnitřní šířka 35 mm) * / PHL	-	1 ks	117,0	
	Držák hřebenové latě s hřebem (vnitřní šířka 40 mm) / DHLH	-	1 ks	70,0	
	Univerzální držák hřebenové a nárožní latě (vnitřní šířka 30 mm) / UDHNL	-	1 ks	70,0	
	Univerzální pás				
Úžlabí	- Al Rol celohliníkový / UPAR	5 bm v roli	1 bm	338,0	
	- textilní / UP	5 bm v roli	1 bm	486,0	
	- Beta Rol celoměděný / UPBR	5 bm v roli	1 bm	1 034,0	
	Přítlačný váleček * / PV	-	1 ks	264,0	
Větrání	Kartáčová lišta univerzální / KLU	-	1 ks	403,0	
	Pás úžlabí se středovou drážkou				
	- měděný / MPU	2 bm v balení	1 ks	5 477,0	
	- hliníkový / HPU	2 bm v balení	1 ks	1 687,0	
Nášlapy	Těsnící lišta úžlabí / TLU	300 ks v krabici	1 ks	83,0	
	Těsnící pás úžlabí / TPU	-	1 ks	115,0	
	Ochranná větrací mřížka				
	- jednoduchá / OVMJ	300 ks v krabici	1 ks	42,0	
	- univerzál / OVMU	50 ks v krabici	1 ks	103,0	
	Ochranný pás proti ptákům				
	- šířky 50 mm * / OP50	5 bm v roli	1 bm	42,0	
	- šířky 80 mm / OP80	5 bm v roli	1 bm	45,0	
	- šířky 100 mm / OP100	5 bm v roli	1 bm	53,0	
	Zábrany proti sněhu				
Střešní okna	Protisněhová zábrana / PZ	-	1 ks	74,0	
	Mříž sněholamu zesílená s nýtováním 1800 × 200 mm / MS	-	1 ks	2 105,0	
	Vzpěra mříže sněholamu / VMS	-	1 ks	566,0	
	Hák na dřevěnou kulatinu / HDK	-	1 ks	1 095,0	
Střešní prostupy	Střešní okno výstupní				
	- Beta 450 × 730 mm / SOVBV	-	1 ks	7 767,0	
	- Beta 460 × 510 mm * / SOVBM	-	1 ks	5 825,0	
	Střešní okno kovové				
Folie a pásy	- Beta 500 × 600 mm / SOVBK	-	1 ks	6 410,0	
	- Hodonka 500 × 600 mm / SOVHK	-	1 ks	6 410,0	
	- Rota 600 × 600 mm / SOVRK	-	1 ks	5 439,0	
	Plastové víčko / PLV	-	1 ks	57,0	
Spojovací materiál	Hydroizolační prostupový kroužek				
	- Ø 110 mm / HPK	-	1 ks	156,0	
	- Ø 150 mm / HPK150	-	1 ks	156,0	
	Hydroizolační fólie				
	- KM Beta 150 s aplikačními páskami / HF150TT	50 bm / 75 m ² v roli	1 m ²	92,0	
	- JUTADACH 135 s aplikační páskou / HF135T	50 bm / 75 m ² v roli	1 m ²	183,0	
	- Delta Foxx / HFDF	50 bm / 75 m ² v roli	1 m ²	446,0	
	Lepidlo Delta Foxx - Pren / LDFP	850 g v láhvi	1 ks	3 023,0	
	Těsnící páska				
	- Delta Flexx - Band / TPDFB	10 bm v roli	1 bm	203,0	
Nášlapy	- Delta SB 60 / TPDNB	30 bm v roli	1 bm	144,0	
	Samolepicí pás na fólie / SPF	25 bm v roli	1 bm	92,0	
	Butylkaučuková lepicí páska / BLP	50 bm v roli	1 bm	42,0	
	Okapní plech				
	- hliníkový / HOP	2 bm v balení	1 ks	802,0	
	- měděný / MOP	2 bm v balení	1 ks	2 635,0	
	Lemovací pás / LP	5 bm v roli	1 bm	807,0	
	Krycí lišta lemovacího pásu / KLLP	-	1 ks	528,0	
	Adaptér pro vodorovné vedení hromosvodu / AVVH	-	1 ks	127,0	
	Příchytka tašky / PT	-	1 ks	8,8	
Větrání	Vrut FeZn				
	- rozměr 4,5 × 40 mm / VR40	-	1 ks	1,5	
	- rozměr 4,5 × 70 mm / VR70	-	1 ks	2,1	
	- rozměr 3,0 × 30 mm / VR30	-	1 ks	0,7	

Katalogové označení:

B - Beta

R - Rota

H - Hodonka

S - Střešní doplňky a příslušenství

B - P - CE - TZ

P - Prima

B - Brilliant

E - Elegant

CE - černá●, VI - višňová●

CI - cihlová●, HN - hnědá●

SE - šedá●, MO - modrá●

ZE - zelená●


např. TZ - taška základní

TS - taška protisněhová

H - hřebenáč

* Jedná se pouze o doprodej zboží.

Přehled prvků Sendwix

Kategorie	290 mm	240 mm	200 mm	175 mm	150 mm	115 mm
Zdicí bloky - modulová délka 500 mm 	-	SND-16DF-LDE SND-16DF-LPE	SND-14DF-LDE SND-14DF-LP	SND-12DF-LDE SND-12DF-LDZE SND-12DF-LDZHE	SND-10DF-LPE	-
- modulová délka 250 mm 	-	SND-8DF-LDE SND-8DF-LP AKU	SND-7DF-LDE SND-7DF-LP	SND-6DF-LDE SND-6DF-LDZE SND-6DF-LDZHE	-	SND-4DF-LDE
Doplňkové bloky 	SND-5DF-LP	SND-5DF-LP SND-2DF-LD SND-1/2 8DF-LPE	SND-1/2 14DF-LDE	SND-1/2 12DF-LDE	SND-1/2 10DF-LPE	SND-2DF-LD
Tepelněizolační bloky (Thermy) 	SND-4DF-D THERM + SND-12DF-D THERM	SND-16DF-D THERM	SND-14DF-D THERM	SND-12DF-D THERM	SND-10DF-D THERM	SND-4DF-D THERM
Věncovky 	-	SND-8DF-U	SND-7DF-U	SND-6DF-U	SND-5DF-U	SND-2DF-U
Překlady 	SND-2DF + SND-6DF	SND-8DF (nebo 2 × SND-2DF)	SND-7DF	SND-6DF	SND-5DF	SND-2DF
Spotřeba lepidla - pro modulovou výšku 250 mm (kg/m² zdiva) - pro modulovou výšku 125 mm (kg/m² zdiva) *	12,3 *	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0

Katalogové označení:

SND - obchodní název vápenopiskových kvádrů

SND - 8DF - LDE (P, U, Z, H)

8DF - označení formátu

E - elektrokanálky

D - děrovaný formát

P - plný formát
U - U profil
Z - zkosená pohledová hrana
H - hladká styčná plocha

L - výrobek pro tenkovrstvé zdivo na lepidlo

Zdicí bloky



Sendwix SDF-LP / SND-SDF-LP 	290 / 240 mm	72	290 × 240 × 123	15,7	33 / 27	112 / 110	54,8	-
Sendwix 2DF-LD / SND-2DF-LD	240 / 115 mm	196	240 × 115 × 123	6,2	65 / 33	283 / 271	26,9	-
Sendwix 16DF-LDE / SND-16DF-LDE	240 mm	24	498 × 240 × 248	37,2	8,0	33,5	169,0	1 352,0
Sendwix 16DF-LPE / SND-16DF-LPE		24	498 × 240 × 248	57,5	8,0	33,5	245,0	1 960,0
Sendwix 8DF-LDE / SND-8DF-LDE		48	248 × 240 × 248	19,8	16,0	67,0	84,5	1 352,0
Sendwix 8DF-LP AKU / SND-8DFLP-AKU 		48	248 × 240 × 248	27,0	16,0	67,0	95,9	1 534,4
Sendwix 1/2 8DF-LPE / SND-1/2-8DF-LPE 		64	123 × 240 × 248	14,2	32,0	134,0	95,9	3 068,8
Sendwix 14DF-LDE / SND-14DF-LDE	200 mm	32	498 × 200 × 248	31,8	8,0	40,0	165,7	1 325,6
Sendwix 14DF-LP / SND-14DF-LP 		24	498 × 200 × 248	48,0	8,0	40,0	184,3	1 474,4
Sendwix 1/2 14DF-LDE / SND-1/2-14DF-LDE		64	498 × 200 × 123	17,2	16,0	80,0	168,7	2 699,2
Sendwix 7DF-LDE / SND-7DF-LDE 		64	248 × 200 × 248	16,9	16,0	80,0	82,9	1 326,4
Sendwix 7DF-LP / SND-7DF-LP		48	248 × 200 × 248	22,4	16,0	80,0	92,2	1 475,2
Sendwix 12DF-LDE / SND-12DF-LDE	175 mm	32	498 × 175 × 248	28,1	8,0	45,7	147,0	1 176,0
Sendwix 12DF-LDZE / SND-12DF-LDZE		32	498 × 175 × 248	27,6	8,0	45,7	147,4	1 179,2
Sendwix 12DF-LDZHE / SND-12DF-LDZHE		32	498 × 175 × 248	28,3	8,0	45,7	147,4	1 179,2
Sendwix 1/2 12DF-LDE / SND-1/2-12DF-LDE		64	498 × 175 × 123	15,2	16,0	91,4	149,3	2 388,8
Sendwix 6DF-LDE / SND-6DF-LDE		64	248 × 175 × 248	16,2	16,0	91,4	73,5	1 176,0
Sendwix 6DF-LDZE / SND-6DF-LDZE		64	248 × 175 × 248	12,4	16,0	91,4	73,8	1 180,8
Sendwix 6DF-LDZHE / SND-6DF-LDZHE		64	248 × 175 × 248	16,4	16,0	91,4	73,8	1 180,8
Sendwix 10DF-LPE / SND-10DF-LPE 	150 mm	36	498 × 150 × 248	38,0	8,0	53,3	185,7	1 485,6
Sendwix 1/2 10DF-LPE / SND-1/2-10DF-LPE		72	498 × 150 × 123	18,5	16,0	106,7	182,2	2 915,2
Sendwix 4DF-LDE / SND-4DF-LDE	115 mm	84	248 × 115 × 248	11,1	16,0	139,0	46,9	750,4
Sendwix P7 / SND-P7	70 mm	84	498 × 70 × 240	16,5	8,0	114,3	77,0	616,0

Thermy



Sendwix 16DF-D THERM / SND-16DF-D-THERM	240 mm	48	498 × 240 × 113	18,2	-	-	449,6	-
Sendwix 14DF-D THERM / SND-14DF-D-THERM	200 mm	60	498 × 200 × 113	15,0	-	-	418,2	-
Sendwix 12DF-D THERM / SND-12DF-D-THERM	175 mm	60	498 × 175 × 113	13,0	-	-	382,8	-
Sendwix 10DF-D THERM / SND-10DF-D-THERM	150 mm	72	498 × 150 × 113	11,5	-	-	372,4	-
Sendwix 4DF-D THERM / SND-4DF-D-THERM	115 mm	96	498 × 115 × 113	8,3	-	-	326,4	-

Věncovky



Sendwix 8DF-U / SND-8DF-U	240 mm	48	250 × 240 × 240	15,5	-	-	102,5	-
Sendwix 7DF-U / SND-7DF-U	200 mm	64	250 × 200 × 240	12,9	-	-	100,9	-
Sendwix 6DF-U / SND-6DF-U	175 mm	60	248 × 175 × 240	11,5	-	-	98,9	-
Sendwix 5DF-U / SND-5DF-U	150 mm	72	248 × 150 × 240	9,9	-	-	98,3	-
Sendwix 2DF-U / SND-2DF-U	115 mm	196	125 × 115 × 240	4,9	-	-	67,2	-

Nosné překlady



Název / Katalogové označení	TLoušťka stěny	Hmotnost kg / ks	Rozměr (mm) d × š × v	Maximální světlost otvoru (mm)		Cena v Kč (bez DPH) za 1 ks za 1 m²	
Překlad 8DF 1000 / SND-8DF-1000	240 mm	123,8	1000 × 240 × 240	700		1 347,0	-
Překlad 8DF 1250 / SND-8DF-1250		154,7	1250 × 240 × 240	950		1 620,0	-
Překlad 8DF 1500 / SND-8DF-1500		185,7	1500 × 240 × 240	1200		1 838,0	-
Překlad 8DF 1750 / SND-8DF-1750		217,4	1750 × 240 × 240	1450		1 905,0	-
Překlad 8DF 2000 / SND-8DF-2000		248,4	2000 × 240 × 240	1700		2 758,0	-
Překlad 8DF 2250 / SND-8DF-2250		279,5	2250 × 240 × 240	1850		3 008,0	-
Překlad 8DF 2500 / SND-8DF-2500		312,4	2500 × 240 × 240	2100		3 475,0	-
Překlad 8DF 2750 / SND-8DF-2750		346,0	2750 × 240 × 240	2250		3 814,0	-
Překlad 8DF 3000 / SND-8DF-3000		377,5	3000 × 240 × 240	2500		4 087,0	-
Překlad 7DF 1000 / SND-7DF-1000	200 mm	90,4	1000 × 200 × 240	700		1 263,0	-
Překlad 7DF 1250 / SND-7DF-1250		113,0	1250 × 200 × 240	950		1 508,0	-
Překlad 7DF 1500 / SND-7DF-1500		135,6	1500 × 200 × 240	1200		1 830,0	-
Překlad 7DF 1750 / SND-7DF-1750		158,2	1750 × 200 × 240	1450		1 939,0	-
Překlad 7DF 2000 / SND-7DF-2000		180,8	2000 × 200 × 240	1700		2 465,0	-
Překlad 7DF 2250 / SND-7DF-2250		203,4	2250 × 200 × 240	1850		2 763,0	-
Překlad 7DF 2500 / SND-7DF-2500		226,0	2500 × 200 × 240	2100		3 119,0	-
Překlad 7DF 2750 / SND-7DF-2750		248,6	2750 × 200 × 240	2250		3 473,0	-
Překlad 7DF 3000 / SND-7DF-3000		271,2	3000 × 200 × 240	2500		3 740,0	-

Sendwix – vápenopískové zdivo

Nosné překlady



Název / Katalogové označení	Tloušťka stěny	Hmotnost kg / ks	Rozměr (mm) d × š × v	Maximální světlost otvoru (mm)	Cena v Kč (bez DPH) za 1 ks za 1 m²	
Překlad 6DF 1000 / SND-6DF-1000	175 mm	79,1	1000 × 175 × 240	700	1 178,0	-
Překlad 6DF 1250 / SND-6DF-1250		98,4	1250 × 175 × 240	950	1 395,0	-
Překlad 6DF 1500 / SND-6DF-1500		118,7	1500 × 175 × 240	1200	1 822,0	-
Překlad 6DF 1750 / SND-6DF-1750		138,3	1750 × 175 × 240	1450	1 939,0	-
Překlad 6DF 2000 / SND-6DF-2000		157,8	2000 × 175 × 240	1700	2 173,0	-
Překlad 6DF 2250 / SND-6DF-2250		178,7	2250 × 175 × 240	1850	2 515,0	-
Překlad 6DF 2500 / SND-6DF-2500		198,4	2500 × 175 × 240	2100	2 765,0	-
Překlad 6DF 2750 / SND-6DF-2750		219,6	2750 × 175 × 240	2250	3 133,0	-
Překlad 6DF 3000 / SND-6DF-3000		239,4	3000 × 175 × 240	2500	3 393,0	-
Překlad 5DF 1000 / SND-5DF-1000	150 mm	63,8	1000 × 150 × 240	700	1 132,0	-
Překlad 5DF 1250 / SND-5DF-1250		79,6	1250 × 150 × 240	950	1 340,0	-
Překlad 5DF 1500 / SND-5DF-1500		95,9	1500 × 150 × 240	1200	1 750,0	-
Překlad 5DF 1750 / SND-5DF-1750		112,0	1750 × 150 × 240	1450	1 860,0	-
Překlad 5DF 2000 / SND-5DF-2000		128,0	2000 × 150 × 240	1700	2 085,0	-
Překlad 5DF 2250 / SND-5DF-2250		145,0	2250 × 150 × 240	1850	2 414,0	-
Překlad 5DF 2500 / SND-5DF-2500		161,0	2500 × 150 × 240	2100	2 655,0	-
Překlad 5DF 2750 / SND-5DF-2750		177,7	2750 × 150 × 240	2250	3 008,0	-
Překlad 5DF 3000 / SND-5DF-3000		193,8	3000 × 150 × 240	2500	3 258,0	-
Překlad 2DF 1000 / SND-2DF-1000	115 mm	48,6	1000 × 115 × 240	700	460,0	-
Překlad 2DF 1250 / SND-2DF-1250		60,7	1250 × 115 × 240	950	593,0	-
Překlad 2DF 1500 / SND-2DF-1500		73,0	1500 × 115 × 240	1200	695,0	-
Překlad 2DF 1750 / SND-2DF-1750		85,7	1750 × 115 × 240	1450	899,0	-
Překlad 2DF 2000 / SND-2DF-2000		98,0	2000 × 115 × 240	1700	1 169,0	-
Překlad 2DF 2250 / SND-2DF-2250		111,2	2250 × 115 × 240	1850	1 350,0	-
Překlad 2DF 2500 / SND-2DF-2500		123,5	2500 × 115 × 240	2100	1 695,0	-
Překlad 2DF 2750 / SND-2DF-2750		135,8	2750 × 115 × 240	2250	1 844,0	-
Překlad 2DF 3000 / SND-2DF-3000		148,2	3000 × 115 × 240	2500	1 992,0	-

Lícové zdivo



Název / Katalogové označení	Balení ks / paleta	Rozměr (mm) d × š × v	Hmotnost kg / ks	Spotřeba ks / m²	Spotřeba ks / m³	Cena v Kč (bez DPH) za 1 ks za 1 m²	
Sendwix lícová cihla VF / SND-VF <i>nebarvená</i> , ●●	240	290 × 140 × 65	4,7	22 / 44 / 89	339 / 307 / 314	14,3 <i>n.</i> (22,0 ●●)	-
Sendwix lícová NF / SND-NF <i>nebarvená</i> , ●	308	240 × 115 × 71	3,6	32 / 48 / 96	443 / 413 / 398	12,8 <i>n.</i> (19,8 ●)	-
Betonová hlavice							
- hladká / SND-BH-H ●●●●●	32	390 × 390	15,7	-	-	197,0	-
- profilovaná / SND-BH-P ●●●●●	32	320 × 245	6,5	-	-	197,0	-
Betonová stříška							
- hladká / SND-BS-H ●●●●●	36	390 × 270	11,3	-	-	166,0	-
- profilovaná / SND-BS-P ●●●●●	36	497 × 245	9,3	-	-	166,0	-

Nástroje



Zaslepovací víčko Ø 40 mm / SND-ZV	1 ks	Ø 40 mm	-	-	-	4,2
Manipulační hák / SND-MH	1 ks	-	-	-	-	624,0
Malé kleště / SND-MK	1 ks	-	-	-	-	2 837,0
Velké kleště / SND-VK	1 ks	-	-	-	-	3 347,0
Bezbarvý přípravek na ochranu Sendwix						
- 5 litrů / SND-FH5	5 l	-	-	-	-	1 463,0
- 1 litr / SND-FH1	1 l	-	-	-	-	320,0
Vykrúžovací korunka Ø 82 mm / SND-VKO	1 ks	Ø 82 mm délka 120 mm	-	-	-	4 365,0
Stěnová spona / SND-SSP	1 ks	300 × 25 mm	-	-	-	20,3
Dávkovač na lepidlo * / SND-DL	1 ks	-	-	-	-	2 546,0
Dávkovač na lepidlo s posuvným hradítkem * / SND-DLH	1 ks	-	-	-	-	6 257,0

Profiblok

- pálené zdivo



Zdicí bloky
s lepidlem
na žebra



Zdicí bloky
s celoplošným
lepidlem



Zdicí bloky
se zdicí
pěnou


Broušené zdivo

V ceně
je zahrnuto
příslušné
pojivo
(lepidlo/pěna)




Název / Katalogové označení	Tloušťka stěny	Balení ks / paleta	Rozměr (mm) d × š × v	Hmotnost kg / ks	Spotřeba ks / m ²	Spotřeba ks / m ³	Cena v Kč za ks (bez DPH)			Cena v Kč za 1 m ² (bez DPH)		
							(Z)	(C)	(P)	(Z)	(C)	(P)
Profiblok 440 Brus / PB-440-B-Z(C,P)	440 mm	60	247 × 440 × 249	21,9	16,0	36,4	136,2	141,9	137,5	2 179,2	2 270,4	2 206,4
Profiblok 400 Brus / PB-400-B-Z(C,P)	400 mm	72	247 × 400 × 249	18,9	16,0	40,4	122,6	127,6	123,9	1 961,6	2 041,6	1 982,4
Profiblok 365 Brus / PB-365-B-Z(C,P)	365 mm	72	247 × 365 × 249	18,5	16,0	43,8	111,7	116,8	112,8	1 787,2	1 868,8	1 804,8
Profiblok 300 Brus / PB-300-B-Z(C,P)	300 mm	96	247 × 300 × 249	13,4	16,0	53,3	96,1	100,3	97,1	1 537,6	1 604,8	1 553,6
Profiblok 300 P15 Brus / PB-300-B-Z(C,P)-P15		96	247 × 300 × 249	13,4	16,0	53,3	100,8	105,3	101,9	1 612,8	1 648,8	1 630,4
Profiblok 300 1/2 Brus / PB-1/2-300-B-Z(C,P)		96	125 × 300 × 249	8,2	32,0	106,6	73,6	76,7	75,7	2 355,2	2 454,4	2 422,4
Profiblok 300 1/2 P15 Brus / PB-1/2-300-B-Z(C,P)-P15		96	125 × 300 × 249	8,2	32,0	106,6	77,0	80,6	79,4	2 464,0	2 579,2	2 540,8
Profiblok 240 Brus / PB-240-B-Z(C,P)	240 mm	72	372 × 240 × 249	16,1	10,7	44,4	115,9	120,8	117,0	1 240,1	1 292,6	1 251,9
Profiblok 240 P15 Brus / PB-240-B-Z(C,P)-P15		72	372 × 240 × 249	16,1	10,7	44,4	121,8	126,8	122,9	1 303,3	1 356,8	1 315,0
Profiblok 175 Brus / PB-175-B-Z(C,P)	175 mm	72	497 × 175 × 249	16,7	8,0	45,7	117,4	125,2	118,6	939,2	1 001,6	948,8
Profiblok 140 Brus / PB-140-B-Z(C,P)	140 mm	96	497 × 140 × 249	14,9	8,0	57,1	101,9	107,1	102,9	815,2	856,8	823,2
Profiblok 115 Brus / PB-115-B-Z(C,P)	115 mm	100	497 × 115 × 249	13,0	8,0	69,6	88,8	-	89,5	710,4	-	716,0
Profiblok 80 Brus / PB-80-B-Z(C,P)	80 mm	140	497 × 80 × 249	8,8	8,0	100,0	87,9	-	88,8	703,2	-	710,4

Zdivo na maltu



Název / Katalogové označení	Tloušťka stěny	Balení ks / paleta	Rozměr (mm) d × š × v	Hmotnost kg / ks	Spotřeba ks / m ²	Spotřeba ks / m ³	Cena v Kč za ks (bez DPH)		za 1 m ²	
							za 1 ks		za 1 m ²	
Profiblok 440 / PB-440	440 mm	60	247 × 440 × 238	20,9	16,0	36,4	114,9		1 838,4	
Profiblok 400 / PB-400	400 mm	72	247 × 400 × 238	18,1	16,0	40,0	102,6		1 641,6	
Profiblok 365 / PB-365	365 mm	72	247 × 365 × 238	17,2	16,0	43,8	93,2		1 491,2	
Profiblok 300 / PB-300	300 mm	96	247 × 300 × 238	12,7	16,0	53,3	82,2		1 315,2	
Profiblok 300 Aku / PB-300-AKU		96	247 × 300 × 238	20,2	16,0	53,3	164,1		2 625,6	
Profiblok 300 P15 / PB-300-P15		96	247 × 300 × 238	12,7	16,0	53,3	86,3		1 380,8	
Profiblok 300 1/2 / PB-1/2-300		96	125 × 300 × 238	8,0	32,0	53,3	63,0		2 016,0	
Profiblok 300 1/2 P15 / PB-1/2-300-P15	240 mm	96	125 × 300 × 238	8,0	32,0	106,6	65,9		2 108,8	
Profiblok 240 / PB-240		72	372 × 240 × 238	15,3	10,7	44,4	99,2		1 061,4	
Profiblok 240 P15 / PB-240-P15	240 mm	72	372 × 240 × 238	15,3	10,7	44,4	104,3		1 116,0	
Profiblok 175 / PB-175	175 mm	64	497 × 175 × 238	15,9	8,0	45,7	102,7		821,6	
Profiblok 140 / PB-140	140 mm	80	497 × 140 × 249	14,2	8,0	57,1	82,5		660,0	
Profiblok příčkovka 290 / PB-290		390	290 × 140 × 65	2,0	44 / 22	339 / 314	17,9		-	
Profiblok cihla plná odlehčená VF / PB-VF		195	290 × 140 × 65	3,1	89 / 44	307 / 314	29,6		-	
Profiblok 115 / PB-115	115 mm	96	497 × 115 × 238	12,4	8,0	69,6	78,6		628,8	
Profiblok 115 Aku / PB-115-AKU		96	497 × 115 × 238	14,2	8,0	69,6	97,1		776,8	
Profiblok cihla plná odlehčená NF / PB-NF		364	240 × 115 × 71	2,7	96 / 48	398 / 413	24,8		-	
Profiblok 80 / PB-80	80 mm	96	497 × 80 × 238	8,5	8,0	100,0	65,8		526,4	

Věncovky



Profiblok věncovka 365 / PB-V365	365 mm	72	240 × 365 × 238	9,8	-	-	142,4		1 139,2	
Profiblok věncovka 300 / PB-V300	300 mm	96	240 × 300 × 238	8,1	-	-	117,0		3 744,0	
Profiblok věncovka 240 / PB-V240	240 mm	96	240 × 240 × 238	8,0	-	-	93,2		997,2	
Profiblok věncovka 175 / PB-V175	175 mm	144	240 × 175 × 238	7,2	-	-	67,6		540,8	


Profiblok – pálené zdivo

Nosné překlady



Název / Katalogové označení	Tloušťka stěny	Hmotnost kg / ks	Rozměr (mm) d × š × v	Maximální světlost otvoru (mm)	Cena v Kč za ks (bez DPH) za 1 ks za 1 m²	
Překlad 1000 / PB-70/238-1000	440 mm 400 mm 365 mm 300 mm 240 mm 140 mm	35,7	1000 × 70 × 238	750	460,0	-
Překlad 1250 / PB-70/238-1250		44,8	1250 × 70 × 238	1000	612,0	-
Překlad 1500 / PB-70/238-1500		54,0	1500 × 70 × 238	1250	736,0	-
Překlad 1750 / PB-70/238-1750		63,1	1750 × 70 × 238	1500	952,0	-
Překlad 2000 / PB-70/238-2000		72,3	2000 × 70 × 238	1600	1 238,0	-
Překlad 2250 / PB-70/238-2250		82,0	2250 × 70 × 238	1850	1 521,0	-
Překlad 2500 / PB-70/238-2500		91,1	2500 × 70 × 238	2000	1 796,0	-
Překlad 2750 / PB-70/238-2750		100,2	2750 × 70 × 238	2250	1 921,0	-
Překlad 3000 / PB-70/238-3000		109,4	3000 × 70 × 238	2500	2 039,0	-
Překlad 3250 / PB-70/238-3250		118,5	3250 × 70 × 238	2750	2 178,0	-
Překlad 3500 / PB-70/238-3500		127,6	3500 × 70 × 238	3000	2 359,0	-

Nenosné překlady



Překlad 1000 / PB-175/71-1000	175 mm	19,3	1000 × 175 × 71	750	429,0	-
Překlad 1250 / PB-175/71-1250		24,1	1250 × 175 × 71	1000	537,0	-
Překlad 1500 / PB-175/71-1500		29,2	1500 × 175 × 71	1250	644,0	-
Překlad 1750 / PB-175/71-1750		34,1	1750 × 175 × 71	1500	785,0	-
Překlad 2000 / PB-175/71-2000		39,5	2000 × 175 × 71	1750	899,0	-
Překlad 2250 / PB-175/71-2250		44,4	2250 × 175 × 71	2000	1 003,0	-
Překlad 2500 / PB-175/71-2500		49,3	2500 × 175 × 71	2250	1 141,0	-
Překlad 2750 / PB-175/71-2750		54,3	2750 × 175 × 71	2500	1 362,0	-
Překlad 3000 / PB-175/71-3000		60,1	3000 × 175 × 71	2750	1 382,0	-
Překlad 1000 / PB-115/71-1000	115 mm	16,0	1000 × 115 × 71	750	263,0	-
Překlad 1250 / PB-115/71-1250		20,0	1250 × 115 × 71	1000	329,0	-
Překlad 1500 / PB-115/71-1500		24,4	1500 × 115 × 71	1250	405,0	-
Překlad 1750 / PB-115/71-1750		28,4	1750 × 115 × 71	1500	492,0	-
Překlad 2000 / PB-115/71-2000		32,5	2000 × 115 × 71	1750	560,0	-
Překlad 2250 / PB-115/71-2250		37,2	2250 × 115 × 71	2000	665,0	-
Překlad 2500 / PB-115/71-2500		41,4	2500 × 115 × 71	2250	718,0	-
Překlad 2750 / PB-115/71-2750		45,5	2750 × 115 × 71	2500	798,0	-
Překlad 3000 / PB-115/71-3000		49,6	3000 × 115 × 71	2750	869,0	-

TIP

Chcete urychlit svou stavbu?

Klasická technologie zdění je pracná, trvá dlouho a vyžaduje si přesnost.


Abychom vám zdění ulehčili, **vyvinuli jsme novou technologii** robotické přípravy **cihlových stěn**, vyrobených **na míru** podle vašeho projektu.

Tím získáte hned **několik výhod**:


- ✓ rychlou a přesnou výstavbu
- ✓ úsporu peněz
- ✓ usnadnění práce řemesníkům



Stropní systémy




Miako

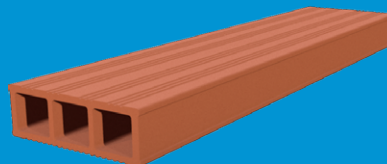


Hurdis

	Název / Katalogové označení	Počet ks / paleta	Hmotnost kg / ks	Rozměr (mm) d × š × v	Cena v Kč za ks (bez DPH)		Název / Katalogové označení	Počet ks / paleta	Hmotnost kg / ks	Rozměr (mm) d × š × v	Cena v Kč za ks (bez DPH)
Stropní vločky	Miako 15 / 62,5 / SM-M-150	80	14,3	250 × 525 × 150	79,9		Hurdis 1 rovné čelo / SH-RC	60	17,1	980 × 250 × 80	270,0
	Miako 19 / 62,5 / SM-M-190	64	16,4	250 × 525 × 190	99,7		Hurdis 2 šikmé čelo / SH-SC	60	16,8	1000 × 250 × 80	270,0
Stropní nosníky	Stropní nosník MIAKO / SM-N-1750		38,9	1750 × 160 × 189	724,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-1750		61,2	1750 × 255 × 237	724,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-2000		44,4	2000 × 160 × 189	816,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2000		69,9	2000 × 255 × 237	816,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-2250		50,0	2250 × 160 × 189	918,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2250		78,7	2250 × 255 × 237	918,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-2500		55,5	2500 × 160 × 189	1 021,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2500		87,4	2500 × 255 × 237	1 021,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-2750		61,1	2750 × 160 × 189	1 124,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2750		97,4	2750 × 255 × 237	1 124,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-3000		66,6	3000 × 160 × 189	1 384,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3000		106,3	3000 × 255 × 237	1 384,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-3250		72,2	3250 × 160 × 189	1 496,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3250		117,0	3250 × 255 × 237	1 496,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-3500		79,4	3500 × 160 × 189	1 616,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3500		126,0	3500 × 255 × 237	1 616,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-3750		85,1	3750 × 160 × 189	1 729,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3750		137,5	3750 × 255 × 237	1 729,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-4000		90,7	4000 × 160 × 189	2 013,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4000		146,7	4000 × 255 × 237	2 013,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-4250		98,8	4250 × 160 × 189	2 169,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4250		155,9	4250 × 255 × 237	2 169,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-4500		104,6	4500 × 160 × 189	2 348,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4500		165,0	4500 × 255 × 237	2 348,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-4750		110,5	4750 × 160 × 189	2 528,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4750		175,3	4750 × 255 × 237	2 528,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-5000		121,0	5000 × 160 × 189	2 737,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5000		186,6	5000 × 255 × 237	2 737,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-5250		127,0	5250 × 160 × 189	2 967,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5250		197,4	5250 × 255 × 237	2 967,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-5500		133,1	5500 × 160 × 189	3 101,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5500		208,7	5500 × 255 × 237	3 101,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-5750		141,5	5750 × 160 × 189	3 255,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5750		220,4	5750 × 255 × 237	3 255,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-6000		150,8	6000 × 160 × 189	3 629,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6000		232,6	6000 × 255 × 237	3 629,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-6250		161,6	6250 × 160 × 189	3 784,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6250		245,4	6250 × 255 × 237	3 784,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-6500		168,1	6500 × 160 × 189	4 311,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6500		253,5	6500 × 255 × 287	4 311,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-6750		174,5	6750 × 160 × 189	4 620,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6750		263,2	6750 × 255 × 287	4 620,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-7000		181,0	7000 × 160 × 189	5 758,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-7000		276,5	7000 × 255 × 287	5 758,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-7250		187,5	7250 × 160 × 189	5 907,0		Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-7250		286,3	7250 × 255 × 287	5 907,0
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-7500		197,2	7500 × 160 × 189	7 397,0						
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-7750		203,8	7750 × 160 × 189	8 534,0						
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-8000		210,4	8000 × 160 × 189	9 705,0						
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-8250		217,0	8250 × 160 × 189	11 284,0						



Stropní systém Miako



Stropní systém Hurdis

Profimix – suché maltové směsi

	Název / Katalogové označení	Objem (ml)	Vydátnost 1 dózy na cihelné zdivo / m² (šířka zdiva 175 – 440 mm)			Vydátnost 1 dózy na cihelné zdivo / m² (šířka zdiva 80 – 115 mm)		Cena v Kč za ks (bez DPH)	
Pěna	Zdicí pěna / ZP	750 ml	5,5			11,0		323,4	
Zdicí malty (broušené pálené zdivo Profiblok)	Název / Katalogové označení	Zrnitost (mm)	Doporučená tloušťka vrstvy (mm)	Balení pytel (kg)	Balení paleta (ks)	Spotřeba při doporučené tloušťce (kg / m²)		Cena v Kč za ks (bez DPH) za 1 t pytel	
	Zakládací malta pro broušené zdivo a pórobeton (10 N/mm²) / ZM-910	4,0	10	40	30	17,6		5 953,0	238,1
	- se zimní úpravou / ZM-910-Z ❄️	4,0	10	40	30	17,6		6 515,0	260,6
	Lepidlo celoplošné (10 N/mm²) / ZM-911	0,7	3	25	40	3,7		13 479,0	337,0
	- se zimní úpravou / ZM-911-Z ❄️	0,7	3	25	40	3,7		14 040,0	351,0
	Lepidlo na žebra (10 N/mm²) / ZM-912	0,7	1	25	48	1,4		7 751,0	193,8
	- se zimní úpravou / ZM-912-Z ❄️	0,7	1	25	48	1,4		8 312,0	207,8
	Zdicí malta lehčená (5 N/mm²) / ZM-905	2,0	12	30	40	18,5		6 164,0	198,8
	- se zimní úpravou / ZM-905-Z ❄️	2,0	12	30	40	18,5		6 736,0	202,1
Zdicí malty (Profiblok na maltu a betonové tvárnice)	Zdicí cementová malta (10 N/mm²) / ZM-901	4,0	12	40	30	21,0		2 956,0	118,2
	- se zimní úpravou / ZM-901-Z ❄️	4,0	12	40	30	21,0		3 550,0	142,0
	- jemná / ZM-901j	2,0	12	40	30	28,1		3 216,0	130,4
	- jemná se zimní úpravou / ZM-901j-Z ❄️	2,0	12	40	30	28,1		3 810,0	152,4
	Zdicí cementová malta (15 N/mm²) / ZM-902	4,0	12	40	30	22,0		3 716,0	148,6
	- se zimní úpravou / ZM-902-Z ❄️	4,0	12	40	30	22,0		4 288,0	171,5
	Zdicí malta vápenocementová (5 N/mm²) / ZM-903	4,0	12	40	30	21,0		2 744,0	109,7
	- jemná / ZM-903j	2,0	12	40	30	22,0		2 899,0	115,9
	Tepelněizolační zdicí malta λ = 0,21 W/(m.K) / TM-501	2,0	12	40 l	40	13,8 l / m²		-	220,8
	- se zimní úpravou / TM-501-Z ❄️	2,0	12	40 l	40	13,8 l / m²		-	232,5
Zdicí malty (Sendwix a betonové bloky)	Zdicí a zakládací malta na vápenopískové a betonové bloky (20 N/mm²) / ZM-920	4,0	12	40	30	21,7		5 953,0	238,3
	- se zimní úpravou / ZM-920-Z ❄️	4,0	12	40	30	21,7		6 515,0	260,6
	Lepidlo na Sendwix a betonové bloky (10 N/mm²) / ZM-921	1,2	2	25	48	2,6		7 710,0	192,8
	- se zimní úpravou / ZM-921-Z ❄️	1,2	2	25	48	2,6		8 271,0	206,8
	- bílé * / ZM-921-B	1,2	2	25	48	2,6		8 941,0	223,5
Zdicí malty (pohledové zdivo)	Zdicí a spárovací malta pro líčové zdivo (10 N/mm²) / ZM-907	2,0	12	40	30	18,7		4 065,0	162,6
	Spárovací malta pro líčové zdivo (5 N/mm²) / ZM-908	0,7	10	25	48	16,0		5 048,0	126,2
Zdicí malty (pórobeton)	Zakládací malta (10 N/mm²) / ZM-910	4,0	10	40	30	17,6		5 953,0	238,1
	- se zimní úpravou / ZM-910-Z ❄️	4,0	10	40	30	17,6		6 515,0	260,6
	Zdicí malta na pórobeton (5 N/mm²) / ZM-906	0,7	2	25	48	2,6		5 502,0	137,6
	- se zimní úpravou / ZM-906-Z ❄️	0,7	2	25	48	2,6		6 074,0	151,9
Zdicí malty (univerzální)	Univerzální zdicí a omítková malta (2,5 N/mm²)								
	- pytel 25 kg / ZM-904	2,0	12 zdění / 15 omítání	25	48	18 zdění / 22,5 omítání		3 271,0	81,8
	- pytel 40 kg / ZM-904-40	2,0	12 zdění / 15 omítání	40	30	18 zdění / 22,5 omítání		3 020,0	120,8
	Vápenná zdicí malta / ZM-909	1,2	10	30	42	17,6		3 870,0	116,1
Stěrky a potěry (podlahy)	Cementový potěr (20 N/mm²)								
	- pytel 25 kg / CP-101	4,0	10 – 50	25	48	18,5 – 92,5		3 368,0	84,2
	- pytel 40 kg / CP-101-40	4,0	10 – 50	40	30	18,5 – 92,5		3 177,0	134,7
	- se zimní úpravou / CP-101-Z ❄️	4,0	10 – 50	40	30	18,5 – 92,5		3 738,0	149,5
	- jemný / CP-101j	1,2	5 – 15	40	30	8,5 – 25,5		4 762,0	190,5
	- jemný se zimní úpravou / CP-101j-Z ❄️	1,2	5 – 15	40	30	8,5 – 25,5		5 324,0	213,0
	Cementový potěr (25 N/mm²)								
	- pytel 25 kg / CP-102	4,0	10 – 50	25	48	18,5 – 92,5		3 425,0	85,7
	- pytel 40 kg / CP-102-40	4,0	10 – 50	40	30	18,5 – 92,5		3 231,0	129,3
	- se zimní úpravou / CP-102-Z ❄️	4,0	10 – 50	40	30	18,5 – 92,5		3 792,0	151,7
	- jemný / CP-102j	1,2	5 – 15	25	48	8,5 – 25,5		3 927,0	98,2
	- jemný (pytel 40 kg) / CP-102j-40	1,2	5 – 15	40	30	8,5 – 25,5		3 705,0	148,2
	- jemný se zimní úpravou / CP-102j-Z ❄️	1,2	5 – 15	40	30	8,5 – 25,5		4 266,0	170,6
	Cementový potěr (30 N/mm²)								
	- pytel 25 kg / CP-103	4,0	10 – 50	25	48	18,5 – 92,5		3 696,0	92,4

	Název / Katalogové označení	Zrnitost (mm)	Doporučená tloušťka vrstvy (mm)	Balení pytel (kg)	Balení paleta (ks)	Spotřeba při doporučené tloušťce (kg / m²)	Cena v Kč za ks (bez DPH) za 1 t pytel	
Stěrky a potěry (podlahy)	- Cementový potěr – pytel 40 kg / CP-103-40	4,0	10 – 50	40	48	18,0 – 92,0	3 487,0	139,48
	- se zimní úpravou / CP-103-Z ❄️	4,0	10 – 50	40	30	18,0 – 90,0	4 048,0	161,9
	Betonová směs (30 N/mm²) C25/30 / CP-104	4,0	10 – 30	25	42	18,5 – 56,4	3 428,0	85,7
	Rychletvrdnoucí suchá betonová směs / CP-105	4,0	10	30	42	20,0	5 616,0	168,5
	Opravný beton (částečně samorozlivový) / CP-106	4,0	10 – 30	30	42	18,5 – 92,5	9 155,0	274,6
	Speciální potěr pro spádové podlahové konstrukce / CP-107	4,0	5 – 100	30	42	9,7 – 195,0	5 841,0	175,2
	Samonivelační polymercementová stěrka (25 N/mm²) / CP-111	0,7	5	30	42	7,0	19 773,0	593,2
	Samonivelační sádrová stěrka (25 N/mm²) / SP-115	0,7	5	25	48	9,0	11 502,0	287,6
	Samonivelační sádrový potěr (20 N/mm²) / SP-120	2,0	25 – 40	30	42	42,0 – 72,0	4 988,0	149,6
Písek	Křemičitý písek / KP-401	2,0	-	25	48	-	2 831,0	70,8
Omítky a fasády (příprava podkladu)	Cementový postřík / OM-201	4,0	max. 3	40	30	5,2	4 152,0	166,1
	Podkladní spojovací můstek / OM-209	0,4	0,5	30	42	1,0	14 246,0	427,4
	Penetrace základní / PZ	-	-	5 l	-	0,1 – 0,2	-	313,4
Omítky a fasády (jádrové)	Jádrová omítka vápenocementová strojní - pytel 25 kg / OM-202	1,2	max. 15 *	25	48	11,6	3 905,0	97,6
	- pytel 40 kg / OM-202-40	1,2	max. 15 *	40	30	11,6	3 722,0	148,9
	Jádrová omítka vápenocementová strojní jemná - pytel 25 kg / OM-202j	0,7	max. 10 *	25	48	12,1	5 132,0	128,3
	- pytel 40 kg / OM-202j-40	0,7	max. 10 *	40	30	12,1	5 006,0	200,3
	Jádrová omítka vápenocementová ruční - pytel 25 kg / OM-203	2,0	max. 20 *	25	48	13,5	3 505,0	87,6
	- pytel 40 kg / OM-203-40	2,0	max. 20 *	40	30	13,5	3 340,0	133,6
	Jádrová omítka vápenocementová ruční hrubá - pytel 25 kg / OM-203h	4,0	max. 25 *	25	48	14,8	3 460,0	86,5
	- pytel 40 kg / OM-203h-40	4,0	max. 25 *	40	30	14,8	3 297,0	131,9
	Jádrová omítka vápenocementová ruční jemná - pytel 25 kg / OM-203j	1,2	max. 15 *	25	48	13,6	3 549,0	88,7
	- pytel 40 kg / OM-203j-40	1,2	max. 15 *	40	30	13,6	3 465,0	138,6
	Jádrová omítka vápenná / OM-204	2,0	max. 10 *	30	40	14,5	4 516,0	136,8
	Tepelněizolační omítka λ = 0,12 W/(m.K) / TO-502	2,0	30	19 l	42	26,0 l / m²	-	121,2
	Omítková směs na opravu trhlin / OM-210	1,2	3	30	40	3,8	13 816,0	414,5
	Opravná malta pro omítky / OM-211	2,0	10	30	40	12,8	6 721,0	201,6
	Speciální cementová malta pro opravy (reprofilaci) betonu a betonových dílců - hrubá / OM-212	1,3	3 – 35	30	48	2,0	19 244,0	577,3
	- jemná / OM-212j	2,0	3 – 35	30	42	6 – 70	20 555,0	616,7
Omítky a fasády (štukové)	Vnitřní štuková omítka vápenná / JM-301	0,7	max. 3	30	40	3,8	4 261,0	127,8
	- jemná / JM-301j	0,4	max. 2	30	40	2,5	4 304,0	129,1
	Vnější štuková omítka vápenocementová / JM-302	0,7	max. 3	30	40	3,7	4 450,0	133,5
	- jemná / JM-302j	0,4	max. 2	30	40	2,4	4 467,0	134,0
	Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová - pytel 25 kg / JM-303	0,7	10	25	48	16,5	4 943,0	123,6
	- pytel 40 kg / JM-303-40	0,7	10	40	30	16,5	4 795,0	191,8
	Jednovrstvá zatíraná omítka / JM-304	0,7	max. 3	40	30	3,8	7 137,0	285,5
Omítky a fasády (odvlhčovací)	Jádrová sanační odvlhčovací omítka / OS-401	4,0	min. 2,5	30	42	3,0	13 131,0	393,9
	Jemná sanační odvlhčovací omítka / OS-402	0,7	min. 2,5	30	42	3,0	13 468,0	404,0

Je možné zdít i v zimním období? Stavební sezónu můžete prodloužit i o zimní měsíce díky naší **maltě na zimní úpravu**. Zdít můžete i při teplotách - 5 °C.
A jak poznáte maltu se zimní úpravou? Velice snadno, od ostatních se odlišuje písmenem „**Z**“ uvedeném v katalogovém označení. V ceníku je označena symbolem ❄️.

* Spotřeba při tloušťce vrstvy 10 mm.

Profimix - suché maltové směsi

	Název / Katalogové označení	Zrnitost (mm)	Doporučená tloušťka vrstvy (mm)	Balení pytel (kg)	Balení paleta (ks)	Spotřeba při doporučené tloušťce (kg / m ²)	Cena v Kč za ks (bez DPH) za 1 t pytel	
Lepidla	Lepidlo standard - C1T / LM-702	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	2,0 / 3,0 / 4,0	5 480,0	137,0
	Lepidlo klasik - C1TE / LM-703	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	2,0 / 3,0 / 4,0	9 158,0	229,0
	Lepidlo - C2T / LM-704	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	2,0 / 3,0 / 4,0	11 729,0	293,3
	Lepidlo super - C2TE / LM-705	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	2,0 / 3,0 / 4,0	14 518,0	363,0
	Lepidlo extraflex - C2TES1 / LM-706	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	2,0 / 3,0 / 4,0	15 636,0	390,9
	Lepidlo rychletuhnoucí - C1FT / LM-707	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	30	42	2,0 / 3,0 / 4,0	19 656,0	589,7
	Lepidlo na mozaiku - C1T / LM-708	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	30	42	2,0 / 3,0 / 4,0	13 066,0	391,9
	Lepidlo na mozaiku bílé ** - C1T / LM-708-B	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	30	42	2,0 / 3,0 / 4,0	14 040,0	421,2
	Lepidlo super flex s odolností proti výkvětům - C2TES1 / LM-709	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	30	42	2,0 / 3,0 / 4,0	14 751,0	442,5
Fasádní stěrky	Lepicí a stěrkovací hmota ETAG 004 / LM-710	0,7	3 – 6	25	48	3,0 – 6,0	10 836,0	270,9
	- jemná / LM-710j	0,4	3 – 6	25	48	3,0 – 6,0	10 836,0	270,9
	Lepidlo univerzál / LM-711	0,7	lepení dlažby: 3 – 6 / 6 – 12 lepení izolantu a stěrkování: 3 – 6	25	48	lepení dlažby: 2 / 3 / 4 lepení izolantu a stěrkování: 3 – 6	7 818,0	195,5

K vašemu nákupu nabízíme doplňkové služby

Objednání

Nabízíme vám i **prémiové služby dodání zboží** v konkrétní den, hodinu nebo do druhého pracovního dne.

Pokud máte o tyto nadstandardní služby zájem, uveďte to přímo do objednávky.

Zboží můžete objednat prostřednictvím emailové adresy **objednavky@kmbeta.cz**.

Ceník prémiových služeb:

přesné datum	3 000 Kč (bez DPH)
přesná hodina	4 000 Kč (bez DPH)
dodání do 24 hodin	5 000 Kč (bez DPH)

Dodání

Náš dispečer dopravy vám potvrdí přesný termín dodání, obvykle se pohybuje **do 5 - 10 pracovních dnů**.

V den doručení vás bude **řidič nákladního vozidla kontaktovat** ohledně přesnějšího času dodání.

Pokud na stavbě nemáte **vlastní techniku**, můžete si u nás objednat vykládku zboží **vozidlem s hydraulickou rukou**.

Zájem o tuto službu prosím uveďte již v objednávce.

Nabízené služby:

složení hydraulickou rukou 1 přepravovaného materiálu (např. 1 palety)	200 Kč (bez DPH)
vykládka zboží na dvou místech do 30 km	zdarma
vykládka zboží na dvou místech 30 km a více	40 Kč / km (bez DPH)

Ceník obalového materiálu

prodej palety KM Beta	370 Kč / ks (bez DPH)
zpětný výkup palety KM Beta	320 Kč / ks (bez DPH)
prodej dřevěného prokladu KM Beta	50 Kč / ks (bez DPH)

Tento ceník platí od 1. 5. 2022 do vydání nového.

Aktuální verzi ceníku a obchodních podmínek vždy naleznete na www.kmbeta.cz

Kalkulačka materiálu

Zjistěte nezávazně cenu a spotřebu našeho stavebního materiálu.


Stačí nám jenom zaslat vaši **projektovou dokumentaci** a my vám připravíme cenovou nabídku.
Pokud dokumentaci ještě nemáte, můžete si prozatím na naší webové stránce **www.kmbeta.cz** spočítat **orientační spotřebu a cenu**.



Centrální příjem objednávek

tel. 774 752 842
objednavky@kmbeta.cz

KM BETA

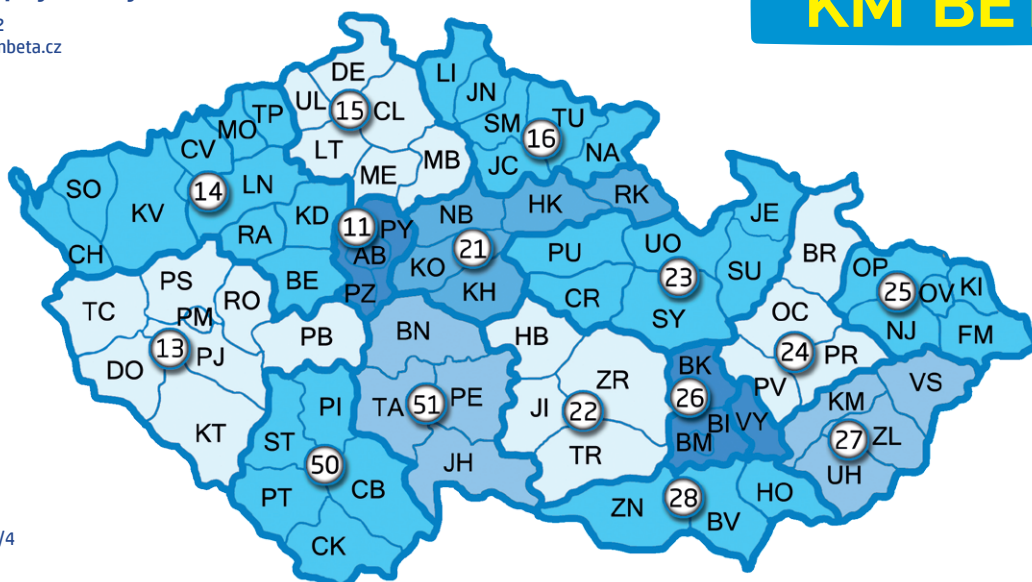

KM Beta a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 25316583
DIČ: CZ25316583

Zákaznický servis

Infolinka	tel. 778 962 196	kmbeta@kmbeta.cz
Výpočet spotřeby materiálů	tel. 778 883 045, 775 779 372	vypocty@kmbeta.cz
Dispečer dopravy	tel. 777 327 805	doprava@kmbeta.cz

Regionální manažeři – Čechy

11. Praha	tel. 777 327 827	region11@kmbeta.cz
13. Jihozápadní Čechy	tel. 777 327 826	region13@kmbeta.cz
14. Severozápadní Čechy	tel. 777 327 815	region14@kmbeta.cz
15. Severní Čechy	tel. 777 327 813	region15@kmbeta.cz
16. Severovýchodní Čechy	tel. 777 127 942	region16@kmbeta.cz
21. Střední Čechy	tel. 777 327 825	region21@kmbeta.cz
22. Vysočina	tel. 777 327 809	region22@kmbeta.cz
23. Východní Čechy	tel. 777 327 812	region23@kmbeta.cz
50. Jižní Čechy	tel. 774 952 798	region50@kmbeta.cz
51. Jižní Čechy	tel. 778 425 198	region51@kmbeta.cz
Oblastní ředitel Čechy	tel. 774 752 836	cechy@kmbeta.cz

Regionální manažeři – Morava

24. Střední a Severovýchodní Morava	tel. 777 127 943	region24@kmbeta.cz
25. Střední a Severovýchodní Morava	tel. 778 723 892	region25@kmbeta.cz
26. Brno, Blansko	tel. 777 327 810	region26@kmbeta.cz
27. Jihovýchodní Morava	tel. 777 327 806	region27@kmbeta.cz
28. Jihozápadní Morava	tel. 774 752 834	region28@kmbeta.cz
Oblastní ředitel Morava	tel. 777 327 811	morava@kmbeta.cz

Technické poradenství

Technický konzultant	tel. 777 327 824	technik@kmbeta.cz
----------------------	------------------	-------------------

Expedice

Kyjov

Střešní krytina
tel. 778 760 074, 518 699 012
e-mail: expedicekyjov@kmbeta.cz

Hodonín

Profiblok, Miako a Hurdís, robotické stěny
tel. 724 001 224, 518 699 418
e-mail: expedicehodonin@kmbeta.cz

Bzenec

Sendwix, Profimix, střešní krytina
tel. 778 760 075, 518 307 119
e-mail: expedicebzenec@kmbeta.cz